



ผลิตโดย บริษัท ไวท์คลาวด์ จำกัด
PRODUCED BY WHITECLOUD CO.,LTD.

613/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร (+66)2-364-8437

613/1 Luangpang, Tubyao, Ladkrabang,
Bangkok 10520 Call (+66)2-364-8437

Call Center : (+66)62-494-6239
Facebook : SINGHAMORTAR
Youtube : SINGHAMORTAR
LINE : @SINGHAMORTAR



JOIN US

มาตรฐานสากล
ประสบการณ์กว่า 20 ปี



วอ.15-2555

ผลิตตามมาตรฐาน
ISO
9001:2015



ปูนสด...
ที่แข็งแกร่งกว่า

WWW.SINGHAMORTAR.COM





ปูนสด...
ที่แข็งแกร่งกว่า

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

RECOMMENDED PRODUCT

SP03P



► ปูนฉาบมวลเบาสูตรพรีเมียม เฟลิกซ์บีลนาโนเทคโนโลยี

SINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK PLASTERING
MORTAR WITH FLEXIBLE NANO TECHNOLOGY

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา คุณภาพผนังระดับพรีเมียม

Used for plastering all kinds of Light-weight block , Premium Quality.

► คุณสมบัติเด่น

PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555
- เพิ่มแรงยึดประสานเหนียวแน่นด้วยเทคโนโลยีเฟลิกซ์บีลนาโนเทคโนโลยี (Flexible Nano Technology) จบปัญหาแตกร้าวของผนัง
Used Flexible nano technology to increase bonding strength in mortar free of cracks.
- ใส่สารเคมีป้องกันความร้อน บ้านเย็น
Heat resistant

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์

PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ใต้พื้นที่ 2.8 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): Plastering with Thickness 1 cm covers 2.8 Sq m.
- อัตราส่วนผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing : Mix with clean water for 9-9.5 liters / 1 cement bag
- น้ำหนัก : 40 กก. / Weight: 40 kg

► มาตรฐานอุตสาหกรรม

QUALITY STANDARDS

มอก.2735-2559
TISI.2735-2559

RESEARCH RESULTS ON FLEXIBLE NANO TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF FLORIDA,
UNITED STATE

พลวิจัยอ้างอิงเรื่องเฟลิกซ์บีล นาโนเทคโนโลยี

จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา


- การผสมเทคโนโลยีไฟเบอร์สามารถเพิ่มความทนต่อแรงกดใน
มอร์ตาร์ ลดการแตกร้าวระยะยาว
Increase compressive strength in mortar after mix with Fiber
technology, reduce long term crack.
- การผสมเทคโนโลยีไฟเบอร์สามารถเพิ่มความต้านทานต่อแรงดึง
ของมอร์ตาร์ ลดการแตกร้าวที่เกิดขึ้นเมื่อปูนเซตตัว
Increase tensile strength in mortar after mix with Fiber
technology, reduce crack after mortar setting.
- ทำหน้าที่ประสานเนื้อปูนเข้าด้วยกันลดการการแตกร้าวภายในผนัง
Bridge Cracks , reduce crack inside the wall.

ภาพเปรียบเทียบ

COMPARISON




เฟลิกซ์บีลนาโนไฟเบอร์
Flexible Nano Fiber



ภาพขยาย 1,000 เท่า
1,000x image



ไฟเบอร์อื่นๆ
Other Fiber



ภาพขยาย 1,000 เท่า
1,000x image

FIBER ABSORPTION ASSESSMENT

Synthetic Fibers

Moisture absorption (%)

E-glass

-

Polypropylene

0.01

Polyester

0.4

Polyamide

6

Natural Fibers

Moisture absorption (%)

Hemp

8

Coir

10

Jute

12

Ramie

12-17

Natural Fibers

Moisture absorption (%)

Flax

7

Sisal

11

Cotton


8-25

Wool

10-28


ค่าความแข็งแรงต่อการโค้งงอ

FLEXURAL STERNGTH (MPA)

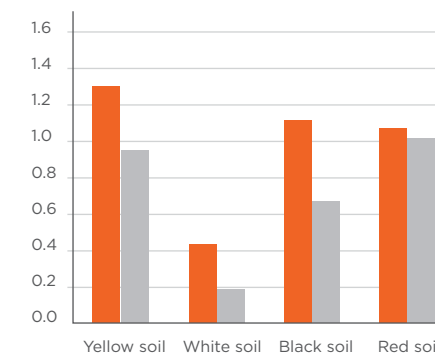

ค่าต้านทานแรงอัด

COMPRESSIVE STERNGTH (MPA)

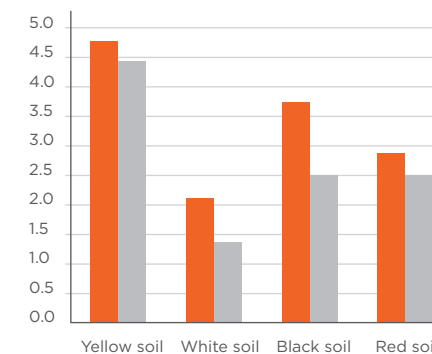

กราฟเปรียบเทียบความแข็งแรงของเฟลิกซ์บีล
นาโนไฟเบอร์ และเส้นใยอื่นๆ

Comparison of Flexible Nano Fiber and
Other Fiber

เฟลิกซ์บีลนาโนไฟเบอร์
Flexible Nano Fiber

ไฟเบอร์อื่นๆ
Other Fiber

ปูนสด

FRESH CEMENT MORTAR

สิงห์มอร์ตาร์ผลิตแล้วส่งถึงมือลูกค้าทันที เพื่อความแข็งแรงสูงสุดของปูนซีเมนต์

FOR THE BEST AND STRONGEST MORTAR, UNDER SHORT-PERIOD PRODUCT STORAGE TO BE DELIVERED TO USERS PROMPTLY.

พลวิจัยอ้างอิงเรื่องปูนสด

จากสถาบันค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การก่อสร้างและเทคโนโลยี

RESEARCH RESULTS ON CEMENT FRESHNESS

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

- ▶ ความแข็งแรงของปูนมอร์ตาร์ ได้ลดลงตามอายุการจัดเก็บของปูน
Strength of mortar would be deteriorating up to the length of mortar storage.
- ▶ หลังจาก 1 เดือน ความแข็งแรงลดลง 15 - 20 เปอร์เซ็นต์
After 1 month, strength has been decreasing approximately 15-20 percent.
- ▶ ลดลงสูงถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 3-6 เดือน
It would drop to 30-50 percent within 3-6 months.
- ▶ ถ้ามีการจัดเก็บในพื้นที่เปิด โอกาสที่ความแข็งแรงลดลงจะเพิ่มขึ้น
If mortar was stored in an open area, such strength would be more declining.

คุณค่าที่เราส่งมอบ

1 ฟาสต์วัน FAST ONE



การบริการทั้งแบบทุกอย่างภายใน 1 วันสำหรับลูกค้าพิเศษของเรา
"SINGHA MORTAR FAST ONE" is the 1-day service for our special customers.

-  จัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 1 วัน *
One-Day Product Delivery
-  แก้ปัญหาให้ลูกค้าภายใน 1 วัน
One-Day Problem Solution
-  แจ้งเสนอราคากลับภายใน 1 วัน
One-Day Price Quotation
-  จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใน 1 วัน
One-Day Sample Delivery

* ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

2



วัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุด RAW MATERIALS FROM BEST SOURCES

ปูนซีเมนต์ / CEMENT

สิงห์มอร์ตาร์ทุกถุงผลิตด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C-150 Type 1

Every bag of Singha Mortar is produced from portland cement TIS 15 - 2555 Type 1 and American ASTM C-150 Type 1.

ทราย / SAND

สิงห์มอร์ตาร์ใช้ทรายบดจากแหล่งทรายที่ดีที่สุดในประเทศ เบ็ดทรายที่ได้จะมีคุณภาพ แข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน ทนสภาวะอากาศและทนต่อสารเคมีซึ่งผสมในปูน

Singha Mortar consists of the bank sand from the best sand sources of Thailand, which is so solid and durable to erosion, weather condition, and chemicals mixed in the mortar.

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) / CALCIUM CARBONATE (CACO3)

สิงห์มอร์ตาร์ใช้แคลเซียมจากแหล่งผลิตแคลเซียม อันดับ 1 ในประเทศ โดยผลิตจากหินปูน มีความละเอียดมากถึง 325 MeSH, สีขาวสว่างสูง 95% , มีเนื้อแคลเซียมสูง 99%

Singha Mortar uses calcium from No. 1 calcium production source of Thailand. It is made from limestone with permeability at 325 MeSH, off-white and bright for 95%, 99% calcium carbonate.

3



ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปูน DOCTOR MORTAR

การสนับสนุน / SUPPORT

การเข้าไปทดสอบหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

Doctor Mortar would visit each construction site, give an advice to each customer.

ความสะดวกรวดเร็ว / QUICKNESS

หมอปูนมีช่องทางการบริการด้านเทคนิคที่รวดเร็วในทุกช่องทาง

Doctor Mortar has certain prompt technical service channels via phone, website, and on-site service

การอบรม / TRAINING

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสิงห์มอร์ตาร์ นัดอบรมหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

A customer who orders "Singha Mortar" would get special privileges to contact us for making an appointment for his/her training date promptly.

ความเอาใจใส่ / CARE

หมอปูนมีการออกตรวจสอบคุณภาพงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง *

Doctor Mortar regularly monitors the work of each customer

4



รับประกันคุณภาพ QC PASS

สัญลักษณ์การรับประกันคุณภาพจากทางสิงห์มอร์ตาร์ เพื่อการันตีว่างานโครงการที่เราไปตรวจสอบได้คุณภาพมาตรฐานสากลจริง ซึ่งสัญลักษณ์จะถูกออกโดยหมอปูน ที่เราจะเข้าไปตรวจสอบให้กับลูกค้าโดยหมอปูนจะมีเอกสารสำหรับการตรวจงานปูนอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา

Singha Mortar QC PASS sign to guarantee that such project is free of problems by Doctor mortar

* เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงค์ให้เข้าตรวจสอบ



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

ปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรละเอียด

SINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK
FINE PLASTERING MORTAR

SPO3F

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภทที่ต้องการผิวหน้าละเอียด
Used for smooth and fine plastering all kinds of
Light-weight block.

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555 quality grading sand and additives.
- ผิวหน้างานที่ได้มีความละเอียดพิเศษ
Fine-smooth finishing surface.
- ฉาบนุ่ม สั้น เบามือช่าง
Enhance soft-touch plastering workability easy for technician.

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง): ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ใต้พื้นที่ 2.6 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): Plastering with Thickness 1 cm covers 2.6 Sq m.
- อัตราส่วนผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 9-9.5 liters / 1 cement bag.
- น้ำหนัก : 40 กก. / Weight: 40 kg

► มาตรฐานอุตสาหกรรม QUALITY STANDARDS

- มอก.2735-2559
TISI.2735-2559



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

ปูนก่ออิฐมวลเบา

SINGHA LIGHT-WEIGHT
BLOCK LAYING MORTAR

SM02

งานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท
Used for bricklaying all kinds of Light-weight block.

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555
- ให้การยึดเกาะสูง ยึดติดกับอิฐได้แน่น
High adhesive-compressive strength capabilities
- ก่อก่อได้แบบบาง ประหยัดและได้พื้นที่มาก
Bricklaying with thickness 2-3 mm , Saving work cost.

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : อิฐหนา 7.5 ซม. ก่อได้พื้นที่ 26 ตร.ม.
โดยก่อที่ความหนา 2-3 มม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): Light-weight block size 7.5 cm covers 26 Sq m. area for bricklaying with thickness 2-3 mm
- อัตราส่วนผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 9-9.5 liters / 1 cement bag.
- น้ำหนัก : 40 กก. / Weight: 40 kg



► มาตรฐานอุตสาหกรรม QUALITY STANDARDS

- มอก.2706-2559
TISI.2706-2559



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง ขนาดมาตรฐาน

SINGHA MORTAR STANDARD
TILE ADHESIVE

ST01

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 60x60 ซม. กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องแกรนิตโต้

Used for general/low absorbent tiles with size up to 60x60 cm,
Granito tile , Clay tile.

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555
- ลดปัญหาการกระเบื้องหลุดร่อน
High adhesive and bonding strength.
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
Excellent initial setting time.
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก
Suitable for interior and exterior use on floors and walls.
- พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังจากทิ้งไว้ 1 วัน
Area suitable for use after 1 day.

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ตามขนาดเกรียงหัว
3x3 มม. ~ 7-8 ตร.ม.
6x6 มม. ~ 5-6 ตร.ม.
10x10 มม. ~ 2-3 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): for each size of trowel
3x3 mm. ~ 7-8 Sq m.
6x6 mm. ~ 5-6 Sq m.
10x10 mm. ~ 2-3 Sq m.



- อัตราส่วนผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 3-4 liters /
1 cement bag

- น้ำหนัก : 20 กก. / Weight: 20 kg

► มาตรฐานยุโรป EUROPEAN STANDARDS

- EN 1348:2007
- SO 13007 PART 2-4.4.4.2 OR EN 1348-8.2
- ISO 13007 PART 2-4.4.4.3 OR EN 1348-8.3
- ISO 13007 PART 2-4.4.4.4 OR EN 1348-8.3
- ISO 13007 PART 2-4.1 OR EN 1346



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง

SINGHA MORTAR HIGH
QUALITY TILE ADHESIVE

ST02

งานปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาด 60x60 ซม.ขึ้นไป กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องแกรนิตโต้ , กระเบื้องหินอ่อน , แกรนิต
หินธรรมชาติ ปูสระว่ายน้ำ

Used for ceramic tiles in 60x60 upper, Granito tile, Granite
Marble, Natural stone, Clay tiles, Used for swimming pool tiles.

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555
- มีคุณสมบัติที่แข็งแรงเกาะสูง เหนียวพิเศษ
Very High adhesive and excellent bonding strength.
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
Excellent initial setting time.
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก
Suitable for interior and exterior use on floors and walls.
- พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังจากทิ้งไว้ 1 วัน
Area suitable for use after 1 day.

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ตามขนาดเกรียงหัว
3x3 มม. ~ 7-8 ตร.ม.
6x6 มม. ~ 5-6 ตร.ม.
10x10 มม. ~ 2-3 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): for each size of trowel
3x3 mm. ~ 7-8 Sq m.
6x6 mm. ~ 5-6 Sq m.
10x10 mm. ~ 2-3 Sq m.



- อัตราส่วนผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 3-4 liters /
1 cement bag

- น้ำหนัก : 20 กก. / Weight: 20 kg

► มาตรฐานยุโรป EUROPEAN STANDARDS

- EN 1348:2007
- SO 13007 PART 2-4.4.4.2 OR EN 1348-8.2
- ISO 13007 PART 2-4.4.4.3 OR EN 1348-8.3
- ISO 13007 PART 2-4.4.4.4 OR EN 1348-8.3
- ISO 13007 PART 2-4.1 OR EN 1346



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

สกินโค้ท สีเทา

SINGHA MORTAR
GREY SKIMCOAT

SK01

งานฉาบผิวบาง สีเทา ก่อนทำการทาสี , งานฉาบผนังคอนกรีต
ฝ้าเพดาน , ท้องพื้นคอนกรีต , แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ , งานผนังปูนเปลือย
Used for skimcoat plastering with grey color.

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555
Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555
- แก้ปัญหารอยแตกหลายงา , รอยตามค , รอยขรุขระ , ผนังที่มีผิวหยาบ
Help to fix the small hole, hair crack, and coarse plastering surface.
- มีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูงไม่หลุดร่อน ชัดง่าย เบาลือ
High adhesive and bonding strength.
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ทนแดด-ทนฝน
Suitable for interior and exterior use , Excellent weathering resistance.
- สามารถฉาบบนผนังที่ทาสีรองพื้นได้
Improved bonding to the base coat.

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ 20-25 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): Plastering with Thickness
2 mm covers 20-25 Sq m.
- อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 8 liters / 1 cement bag
- น้ำหนัก : 20 กก. / Weight: 20 kg



► มาตรฐานอเมริกา ASTM STANDARDS

- ASTM C109/C109M-13
- ASTM C91/C91M-12
- ASTM C952-02
- ASTM C807-03



ผลิตภัณฑ์ขายดี

BEST SELLING
PRODUCT

สกินโค้ท สีขาว

SINGHA MORTAR
WHITE SKIMCOAT

SK02

งานฉาบผิวบาง สีขาว ก่อนทำการทาสี , งานฉาบผนังคอนกรีต
ฝ้าเพดาน , ท้องพื้นคอนกรีต
Used for skimcoat plastering with white color

► คุณสมบัติเด่น PRODUCT FEATURES

- ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ขาว Masonry Cement Type-S
มอก.133-2556
Consisting of Masonry cement Type S TISI-133-2556
- แก้ปัญหาการรอยแตกหลายงา , รอยตามค , รอยขรุขระ , ผนังที่มีผิวหยาบ
Help to fix the small hole, hair crack, and coarse plastering surface.
- มีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูงไม่หลุดร่อน ชัดง่าย เบาลือ
High adhesive and bonding strength.
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก
Suitable for interior and exterior use , Excellent weathering resistance.
- ประหยัดการใช้สีรองพื้น
Saving base coat painting

► ข้อมูลผลิตภัณฑ์ PRODUCT INFORMATION

- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ 20-25 ตร.ม.
Estimated area coverage (Sq m./bag): Plastering with Thickness
2 mm covers 20-25 Sq m.
- อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8 ลิตร ต่อ ปูน 1 ถุง
Proportion of mixing: Mix with clean water for 8 liters / 1 cement bag
- น้ำหนัก : 20 กก. / Weight: 20 kg



► มาตรฐานอเมริกา ASTM STANDARDS

- ASTM C109/C109M-13
- ASTM C91/C91M-12
- ASTM C952-02
- ASTM C807-03



ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

OTHER PRODUCT



SP01 | ปูนฉาบทั่วไป SINGHA PLASTERING MORTAR

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา , อิฐบล็อก , อิฐขาว
Used for plastering claybrick , concrete block , white brick

น้ำหนัก 40 กก. / Weight: 40 kg

มอก.1776-2542 / TISI.1776-2542



SP02 | ปูนฉาบผิวคอนกรีต SINGHA CONCRETED PLASTERING MORTAR

งานฉาบปิดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต
ผนังท่อช่องลิฟท์ เสาคอนกรีต , คานคอนกรีต

Used for plastering concrete surface structures , column , beam

น้ำหนัก 40 กก. / Weight: 40 kg

มอก.1776-2542 / TISI.1776-2542



SP03 | ปูนฉาบอิฐมวลเบา SINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK PLASTERING MORTAR

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท
Used for bricklaying the claybrick , concrete block , white brick and chimney block

น้ำหนัก 40 กก. / Weight: 40 kg

มอก.2735-2559 / TISI.2735-2559



SM01 | ปูนก่อทั่วไป SINGHA BRICKLAYING MORTAR

งานก่อผนังอิฐมวลเบา , อิฐบล็อก , อิฐขาว
Used for bricklaying the claybrick , concrete block , white brick and chimney block

น้ำหนัก 40 กก. / Weight: 40 kg

มอก.598-2547 / TISI.598-2547



SL01 | ปูนเทปรับระดับ SINGHA PLASTERING MORTAR

งานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง
Used for leveling the concrete floor surface before decorations material

น้ำหนัก 40 กก. / Weight: 40 kg

ASTM C109/C109M-13 , ASTM C91/C91M-12




ST01E | กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องอีโค SINGHA MORTAR ECO TILE ADHESIVE

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 40x40 ซม. , กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องดินเผา

Used for general/low absorbent tiles
with size up to 40x40, Clay tile

น้ำหนัก 20 กก. / Weight 20kg

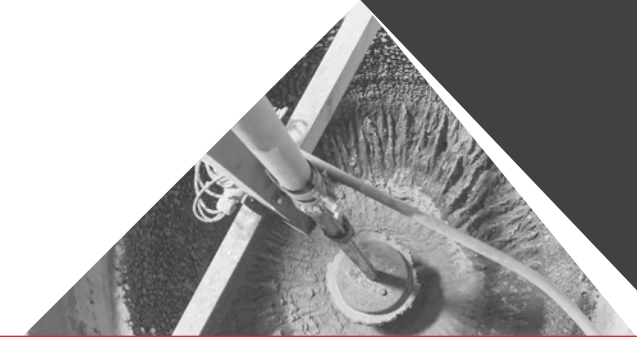



สิงห์
มอร์ตาร์

ปูนสด...
ที่แข็งแกร่งกว่า

โครงการตัวอย่าง

PROJECT REFERENCE



เนสท์ บาธ สงบ
NEST HOTEL BY SA-NGOB



ลุมพินี อ่อนนุช-พัฒนาการ
LUMPINI VILLE
ON NUT-PHATTHANAKAN





สิงห์
มอรรตาร์

ปูนสด...
ที่แข็งแกร่งกว่า

โครงการตัวอย่าง

PROJECT REFERENCE



ลำเพ็ง 2

SAMPENG II PLAZA BANG KHAE



เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น

SETTHASIRI

CHAENGWATTANA-PRACHACHUEN



เกี่ยวกับเรา

COMPANY PROFILE

บริษัท ไวท์คลาวด์ จำกัด

WHITE CLOUD CO., LTD.

- ▶ จัดทะเบียนในปี พ.ศ.2539
Established in 1996 (B.E. 2539)
- ▶ มีการพัฒนาระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
We use Automation System in manufacturing
- ▶ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตปูนมอร์ตาร์มานานกว่า 20 ปี
From trust and wide acceptance in the mortar domain over 20 years
- ▶ ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว จากทางกระทรวงอุตสาหกรรม และมีการบริหารงานโดยใช้มาตรฐานระบบ ISO 9001 :2015
Guarantee by Green Industry standard and ISO 9001 : 2015

วิสัยทัศน์ / VISION

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายปูนสำเร็จรูป (Mortar) ผ่านการนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และตอบสนองความต้องการในทุกด้านของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในทุกมิติของการส่งมอบสินค้าที่เรามอบให้

The Company has strong determination to be the best one in the customers' mind in the mortar manufacturing and distribution business. Products and service under international standard quality are always provided to enhance a true acceptance from the property and construction business, and to serve all facets of demand of customers so that they feel impressive in all of products delivered.

พันธกิจ / MISSION

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต , การวิจัยผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงดูแลผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

The Company formulates the policy on development of product research, product manufacturing, and service to offer its superior products and service. The Company also pays attention to all of its stakeholders by providing the good environment at workplace under the relevant industrial standard.



สิงห์
มอร์ตาร์

ปูนสด...
ที่แข็งแกร่งกว่า

มาตรฐานสากล
ประสบการณ์กว่า 20 ปี



ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ISO
9001:2015

